


# AIRTECH



220 g/m<sup>2</sup>



87%



3.15 m

## ZASTOSOWANIA :

Siatka przeciwwiatrowa, pokrycie naczep, siatka ochronna...

*Filet brise vent, couverture de benne, filet de protection...*

APPLICATIONS: 

ANWENDUNG: 

*Windschutznetz, Gepäckplane...*


APLICACIONES: 

*Malla cortaviento, cubierta para volquete, rejilla de proteccion...*

APPLICAZIONI: 

*Barriere antivento , Copertura camion...*


<b>Nośnik</b> <i>Support / Trägergewebe / Soporte / Supporto</i>	1100 dtex PES HT
<b>Szerokość</b> <i>Laize / Breite / Ancho / Altezza</i>	3.15 m
<b>Powłoka</b> <i>Enduction / Beschichtung Revestimiento / Spalmatura</i>	PVC (Lowick)
<b>Finish</b> <i>Finition / Ausstattung / Acabado / Finizione</i>	Vernis dwustronnie / 2 sides lakierowane
<b>Ciężar całkowity</b> <i>Poids Total / Gesamtgewicht Peso total / Peso totale</i>	220 g/m <sup>2</sup>
<b>Wytrzymałość na zerwanie</b> > NF EN ISO 1421 <i>Résistance rupture / Reissfestigkeit / Resistencia a la rotura / Resistenza alla rottura</i>	130/120 daN
<b>Wytrzymałość na rozerwanie</b> > DIN 53363 <i>Resistance déchirure / Weiterreissfestigkeit Resistencia al desgarro / Resistenza allo strappo</i>	30/25 daN
<b>Przyczepność</b> > NF EN ISO 2411 <i>Adhérence / Haftung / Adherencia / Aderenza</i>	7 daN / 5 cm
<b>Efektywność wiatrowa</b> <i>Efficacité au vent / Windbremsung Eficacia contra el viento / Riduzione del vento</i>	87%
<b>Porowatość</b> <i>Porosité / Porositat Porosidad / Porosità</i>	44%
<b>Wytrzymałość na temperaturę</b> > NF EN 1876-2 <i>Températures d'utilisation / Temperaturuestandigkeit Resistencia a la temperatura Resistenza alla temperatura</i>	-30°C +70°C (24h)

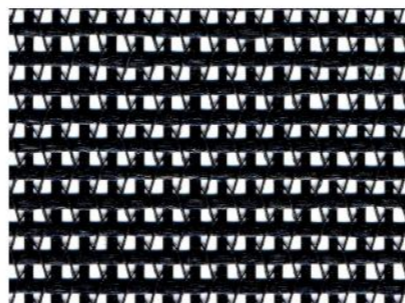

**810 (RAL 9005)**  
**3.15 m x 60-250 mb**



**7450 (RAL 5015)**  
**3.15 m x 60-250 mb**

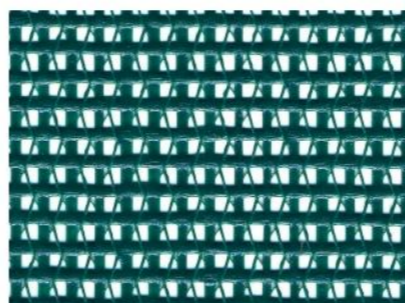

**995 (RAL 6026)**  
**3.15 m x 60-250 mb**

*Wartości średnie, poza umowne  
Valeurs moyennes, non-contractuelles / Alle angegebenen Werte sind ca. Werte  
Valores medios y no contractuales / Questi valori medi non hanno valore contrattuale*

**SYSTEM  
LOWICK**

MADE IN  
**FRANCE**



**RESOURCE**

**FINITION  
CLEANGARD**

REACH  
COMPLIANCE

**vinyl** plus  
COMMITTED TO  
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

**DICKSON**  
COATINGS

**DICKSON COATINGS**

415, avenue de Savoie  
Saint Clair de la Tour  
F-38357 La Tour du Pin

Tel. (+33) 04 74 83 51 00  
Fax (+33) 04 74 83 51 01

[www.dickson-coatings.com](http://www.dickson-coatings.com)



**GLEN RAVEN™**

Glen Raven™ jest znakiem firmowym  
A Dickson® jest zarejestrowaną marką  
Glen Raven, Inc.