



SAINT CLAIR
TEXTILES

ARCHITEKTURA DEMONTOWALNA

LAC 650 SL, LAC 920, SUNBLOCK



ZASTOSOWANIE :

struktury demontowalne i trwałe małych i średnich rozmiarów, hangary, cyrki, namioty okolicznościowe



LAC 650 SL

5 ANS YEARS
GARANTIE - WARRANTY
Please contact us for warranty conditions



UPF 50+



680 g/m²



M2 / B1 / BS
NFPA701
B-S2-D0



3m

7310

3.00 m x 30-60-250 mb
2.50 m x 60-250 mb




7462

3.00 m x 30-60-250 mb
2.50 m x 60-250 mb



867 (RAL 9010)

3.00 m x 30-60-250 mb
2.50 m x 60-250 mb



LAC 920

5 ANS YEARS
GARANTIE - WARRANTY
Please contact us for warranty conditions



900 g/m²



M2 / B1 / BS
NFPA701
B-S2-D0



3m

7458

3.00 m x 60-200 mb




7374

3.00 m x 60-200 mb



867 (RAL 9010)

3.00 m x 60-200 mb



SUNBLOCK

5 ANS YEARS
GARANTIE - WARRANTY
Please contact us for warranty conditions



UPF 50+



850 g/m²



M2 / B1 / BS
NFPA701
B-S2-D0



3m

7398

3.00 m x 60-200 mb



654

3.00 m x 60-200 mb



7506


2.50 m x 60-200 mb



BI-COLOR

7279

3.00 m x 60-200 mb
2.50 m x 60-200 mb

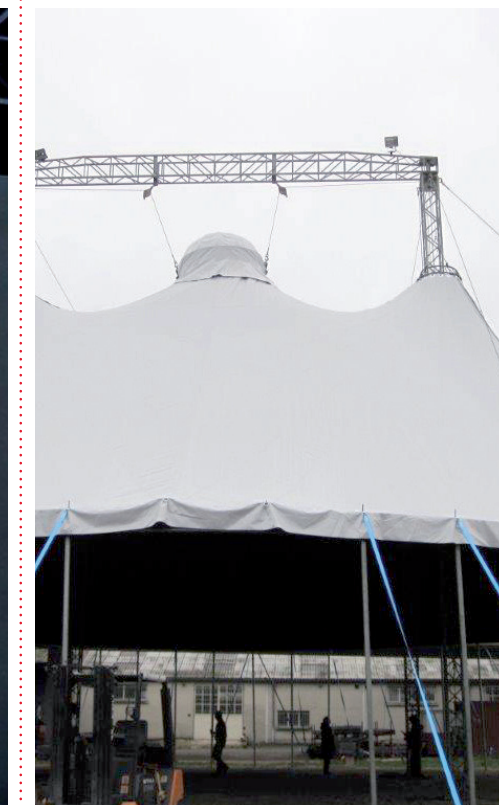

SCTEX.FR/L650SL



Zobacz więcej kolorów w pełnej ofercie



SCTEX.FR/L920

Karty techniczne / certyfikaty ...



SCTEX.FR/SUNB



Zobacz więcej kolorów w pełnej ofercie

	Lac 650 SL	Lac 920	Sunblock
Nośnik	1100 dtex PES HT	1100 dtex PES HT	1100 dtex PES HT
Szerokość	2.50 - 3.00 m	3.00 m	2.50 - 3.00 m
Powlekanie	PVC (Lowick)	PVC (Lowick)	PVC (Lowick)
Wykończenie	Cleangard	Cleangard	Cleangard
Waga całkowita	680 g/m ²	900 g/m ²	850 g/m ²
Wytrzymałość na rozerwanie > NF EN ISO 1421	260/250 daN / 5 cm	400/400 daN / 5 cm	260/250 daN / 5 cm
Wytrzymałość na rozdarcie > DIN 53363	32/28 daN	60/50 daN	32/28 daN
Przyczepność > NF EN ISO 2411	8 daN / 5 cm	10 daN / 5 cm	8 daN / 5 cm
Wydłużenie pod obciążeniem (osnowa/wątek) > NF EN 15619	< 1% / <2%	< 1% / <2%	< 1% / <2%
Odkształcenie resztkowe (osnowa/wątek) > NF EN 15619	< 0.4% / <0.8%	< 0.4% / <0.8%	< 0.4% / <0.8%
Wytrzymałość na temperaturę > NF EN 1876-2	-40°C +70°C [24h]	-40°C +70°C [24h]	-40°C +70°C [24h]
Trudno zapalność > NF P 92503 / DIN 4102 / BS 7837	M2 B1 / BS NFPA701 B-S2-D0	M2 B1 / BS NFPA701 B-S2-D0	M2 B1 / BS NFPA701 B-S2-D0



Inne kolory dostępne w produkcji specjalnej



Wszystkie tkaniny powlekane PCV mogą być cięte



RESOURCE


Produkty PCV Saint Clair Textiles nadają się do recyklingu

⋮ *Wartości średnie. Nabywca naszych produktów jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy posiadają one obowiązujące dane, weryfikując najnowszą kartę techniczną dostępną na stronie www.saintclairtextiles.com*

SYSTEM LOWICK


Unikalne dla Saint Clair Textiles, specyficzne wykończenie, zapobiegające wnikaniu pleśni przez włoskowatość. Tkanina ma dłuższą żywotność oraz zachowuje swój oryginalny wygląd.

Klasyczne powlekanie

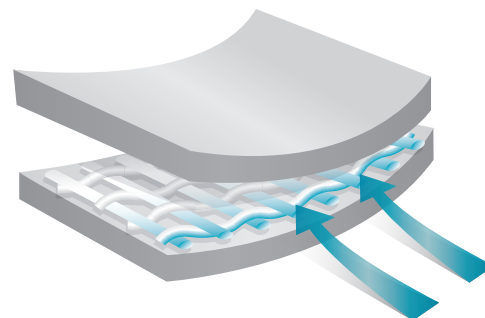

Wnikanie wilgoci

System LOWICK - Saint Clair Textiles

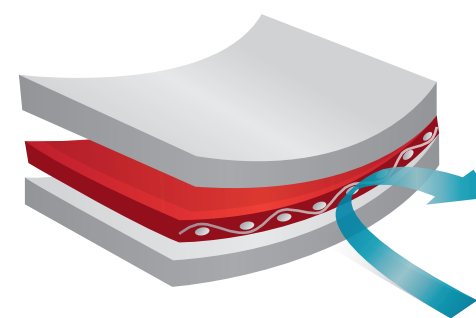

Całkowita impregnacja włókien

FINITION CLEANGARD

Obustronne wykończenie lakierem czyni powierzchnię gładszą i mniej podatną na zabrudzenia. Jest to też ochrona przed warunkami atmosferycznymi.

ZALETY



Odporny na warunki pogodowe



Łatwiejszy w czyszczeniu



Bardzo dobra zgrzewalność



Dłuższa żywotność



Elastyczność



Gładza powierzchnia, mniej podatna na zabrudzenia

⋮ Average values. The buyer of our products is responsible for checking the validity of the above data, on the latest data sheet available at www.saintclairtextiles.com

Valeurs moyennes. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier qu'il possède les données en vigueur au travers de la dernière fiche technique disponible sur www.saintclairtextiles.com / Alle angegebenen Werte sind ca.Werte. Es obliegt dem Käufer unserer Produkte, die Gültigkeit der obenstehenden Angaben zu überprüfen, on the latest data sheet available at www.saintclairtextiles.com / Valores medios. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos verificar la validez de los datos, on the latest data sheet available at www.saintclairtextiles.com / Valori medi. È di responsabilità dell'acquirente dei nostri prodotti di controllare la validità dei presenti dati, sull'ultima scheda tecnica disponibile www.saintclairtextiles.com

Technical data / Certificats...

[FR] Fiches techniques / PV Feu...

[DE] Technische Daten / Zertifikate ...

[ES] Datos técnicos / Certificados ...

[IT] Dati tecnici / Certificati ...



SCTEX.FR/STRUC

SYSTEM
LOWICK

MADE IN
FRANCE



FINITION
CLEANGARD

REACH
COMPLIANCE



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com



ISO 9001=ISO 14001